



Saunier Duval



De l'eau chaude tout de suite  
à température stable...  
le confort rien que pour moi!



Confort  
Sanitaire  
★★★  
Selon la norme  
EN 13203

### Confort sanitaire au maximum grâce à Microfast®

- De l'eau chaude tout de suite et à température stable lors du 1<sup>er</sup> puisage : terminé les temps d'attente et les gaspillages d'eau froide grâce à la technologie unique et breveté Microfast®
- Débit spécifique allant jusqu'à 17 litres / min pour le modèle F 35 (selon la norme EN 13203)



Rendement  
chauffage  
CONDENSATION

### Économies d'énergie

- Jusqu'à 109,2 % de rendement utile à charge partielle (30 %) pour de réelles économies de gaz et un allègement des factures de chauffage (de 15 à 30 % d'économies par rapport à une chaudière de plus de 15 ans - Source Ademe)
- Un geste pour l'environnement grâce à la condensation

### Simplicité appréciable

- Simplicité maximale grâce à l'interface intuitive Saunier Duval « 1 touche = 1 fonction »
- Écran large LCD avec rétro-éclairage pour affichage complet des informations

### Discrétion au rendez-vous

- Niveau sonore réduit : 37,6 dB(A)\*
- Design élégant et dimensions ultra-compactes pour une intégration presque invisible entre les meubles de cuisine

### Confort chauffage exceptionnel

- Puissance minimale basse pour s'adapter aux logements nécessitant une faible puissance de chauffage

### Microfast®, un système exclusif Saunier Duval

Un mini-ballon de stockage de 3,2 litres, la micro-accumulation, permet d'obtenir de l'eau chaude immédiatement dès l'ouverture du robinet à température stable, même en cas de variation de débit. Ce mini-ballon est maintenu en température avec une résistance électrique de 25 W. La chaudière ne se rallume pas entre deux puisages, économisant ainsi du gaz.



UNIQUE



Classes d'efficacité énergétique



Chauffage



Eau chaude sanitaire

# Caractéristiques techniques

ThemaPlus Condens		F 25	F 30	F 35	
Mode d'évacuation		Ventouse	Ventouse	Ventouse	
Chauffage					
Puissance utile ajustable à 80 / 60 °C		kW	4,9 à 18,1	5,9 à 24,5	8,5 à 30
ErP	Classe d'efficacité énergétique	A	A	A	
	Efficacité énergétique saisonnière ( $\eta_s$ )	%	92,5	93,3	93,4
Rendement utile à charge partielle (30 %)		%	108,4	109,2	109,2
Eau chaude sanitaire					
Puissance utile nominale en sanitaire		kW	25,5	30,6	35,7
ErP	Classe d'efficacité énergétique	A	A	A	
	Profil de soutirage	XL	XL	XL	
Capacité du ballon		litres	3	3	3
Débit spécifique ( $\Delta T$ 30 °C selon la norme EN 13203)		l/min	12,2	14,6	17
Informations complémentaires					
Poids net/brut		kg	37,1 / 40,8	37,7 / 41,4	39,6 / 43,3
Dimensions : hauteur x largeur x profondeur		mm	740 x 418 x 344	740 x 418 x 344	740 x 418 x 344

## L'équipement de régulation idéal pour une diffusion homogène du chauffage dans toute la maison

### Programmeur d'ambiance Exacontrol E7R



Exacontrol E7R a été conçu pour s'adapter à vos besoins en chauffage selon vos activités dans votre logement et lors de vos absences.

- Programmeur d'ambiance radio : sans fil
- Écran large LCD : parfaite lisibilité
- Rétro-éclairage lors de manipulations
- « 1 touche = 1 fonction » : simplicité d'utilisation
- Réglage de la température intérieure et de l'eau chaude sanitaire : plus de confort

### Sonde extérieure radio photovoltaïque



- Exclusivement associée à Exacontrol E7R
- Sans fil : radio
- Sans pile : photovoltaïque
- Mesure la température extérieure

## Avec ThemaPlus Condens, améliorez la performance énergétique de votre logement !

Exemple :


- Maison individuelle de 140 m<sup>2</sup> à Nantes\*
- Chauffage et ECS : chaudière gaz standard à accumulation installée entre 1989 et 2000
- Ventilation naturelle

Consommation prévisionnelle d'énergie avant remplacement de la chaudière :

- 249 kWhep/m<sup>2</sup>.an

Consommation prévisionnelle d'énergie avec ThemaPlus Condens :

- 184 kWhep/m<sup>2</sup>.an

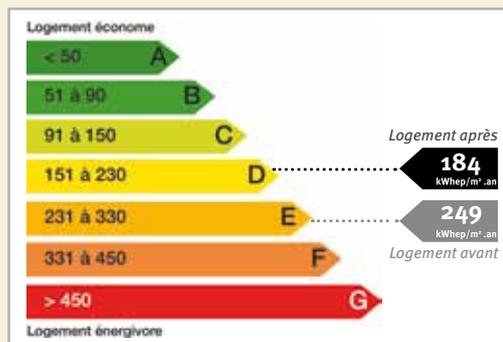

\* Maison avec murs en parpaings creux, non isolés, sur terre-plein et sur sous-sol, sous combles perdus, isolant laine de verre 15 cm, avec simple vitrage bois et sans volets. Résultats obtenus sur la base de situations effectuées par une société de diagnostic énergétique indépendante au 01/02/2011



Selon la norme EN 13203



Selon conditions de la loi de finances en vigueur



Éligible à l'éco-prêt à taux 0 %

www.saunierduval.fr

Votre installateur



### Ligne technique Professionnels

Situé à Fontenay-sous-Bois (94)

0 820 200 820

0,15 € TTC / min depuis un poste fixe

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30



**Saunier Duval**  
Toujours à vos côtés

VAILLANT GROUP FRANCE SAS

"Le Technipole"

8, avenue Pablo Picasso

94132 Fontenay-sous-Bois Cedex

Tél : 01 49 74 11 11 - Fax : 01 48 76 89 32

SAS au capital de 7.328.460 € - 301 917 233 RCS CRÉTEIL