


DIMENSIONS EN MM

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Poids
AD 100 MVH	859	921	917	500	522	175	435	250	230	440	32
AD 150 MVH	1.197	1.259	1.255	500	522	175	790	250	230	440	44
AD 200 MVH	1.525	1.587	1.583	500	522	175	790	250	230	440	56
AD 300 S	1.820	-	-	560	-	-	-	-	-	-	77

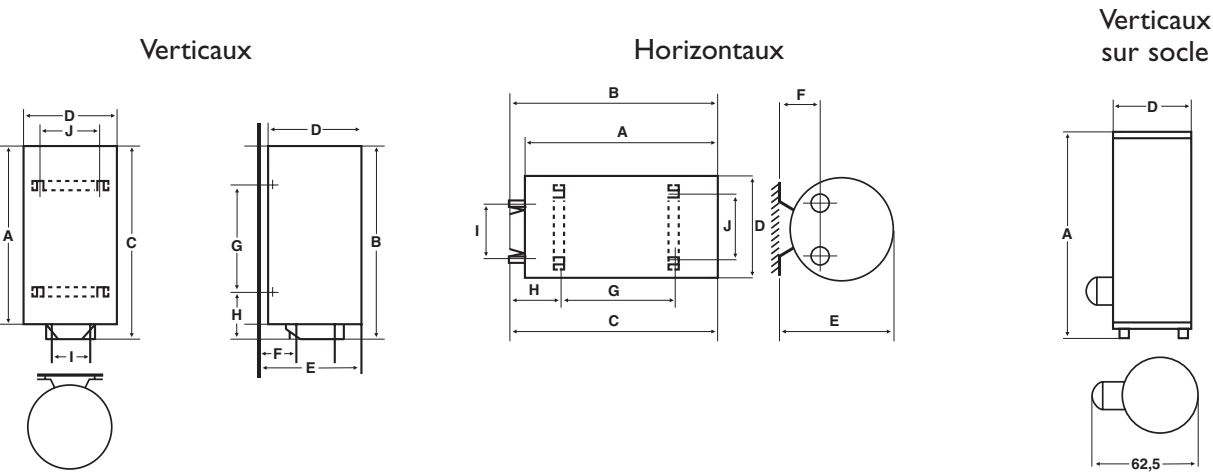

ACCESSOIRES


- Ceinture multi position.
- Trépied.




Position 1



Position 2



Position 3



Différentes possibilités d'installation horizontale avec la ceinture multipositions pour la gamme AD.

GARANTIE

Tous les chauffe-eau électriques ADESIO bénéficient du label **CE**. La qualité des matériaux utilisés et le sérieux de la procédure de fabrication leur permettent de bénéficier d'une garantie de:

- 5 ans sur la cuve,
- 2 ans sur les résistances et thermostat.

ENVIRONNEMENT

L'isolation utilisée est en polyuréthane HFC 134a d'une épaisseur moyenne 31 à 32,5 mm, considérée comme la plus écologique.

Les autres types d'isolation utilisées dans le commerce étant le CFC et le HCFC ne sont plus réglementaires.

Votre conseiller

Adesio
les chauffe-eau électriques



Mars 2004 - Photo : Gettyimages



Pose multiposition

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Jaquette de forme externe ronde en tôle de 0,5 mm peinture époxy
- Cuve en acier de 1,8 mm épaisseur, émaillé et vitrifié à 850°
- Installation verticale ou horizontale
- Trépied en option
- Ceinture multi positions en option
- Voyant lumineux
- Résistances gainées indépendantes, hors d'eau
- Thermostat de sécurité
- Protection de la cuve par anode magnésium
- Isolation en polyuréthane sans CFC (épaisseur moyenne 32,5 mm)
- Raccordement d'eau 3/4"
- Tension 230 V Monophasé

LES CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES 100-150 ET 200 LITRES

Modèle	Puissance W	Nb résistance	Temps de chauffe C°	Régulation température C°	Consommation d'entretien kWh	Constante de refroidissement	Prix Public HT	Prix Public TTC (TVA 19,6%)
AD 100 MVH	1600	2 x 800	3 : 40	65	1,09	0,22	225,00 €	269,10 €
AD 150 MVH	1800	2 x 900	4 : 50	65	1,51	0,21	248,00 €	296,61 €
AD 200 MVH	2400	2 x 1200	4 : 50	70	1,80	0,19	275,00 €	328,90 €



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Jaquette de forme externe ronde en tôle de 0,5 mm peinture époxy
- Cuve en acier de 1,8 mm, émaillé et vitrifié à 850°
- Installation verticale sur socle
- Résistance steatite
- Thermostat de sécurité
- Protection de la cuve par anode magnésium
- Isolation en polyuréthane sans CFC (épaisseur moyenne 31 mm)
- Raccordement d'eau 3/4"
- Tension 230 V Monophasé transformable en 230 ou 400 V Triphasé

LES CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES 300 LITRES

Modèle	Puissance W	Nb résistance	Temps de chauffe C°	Régulation température C°	Consommation d'entretien kWh	Constante de refroidissement	Prix Public HT	Prix Public TTC (TVA 19,6%)
AD 300 S	3000	1 x 3000	5 : 50	75	2,85	0,17	460,00 €	550,16 €