

HANSAPINTO

Mitigeur évier monocommande monotrou DN15

Débit 13 L/min mesuré à 3 bars de pression dynamique

- Laiton de qualité MS63
- Aérateur
- Levier laiton
- Marquage chaud + froid
- Avec système de montage rapide
- Raccordements par flexibles G 3/8

- Montage sur plan de travail épaisseur maximum 50 mm

Saillie : 190 mm

Cartouche Hansaeco 4.5




- Disques céramique auto-lubrifiés
- Limiteur de température
- Système hydro contrôlé 2 vitesses

Chrome

7308 2283

Couvert par : A.C.S. N° 08 ACC NY 016

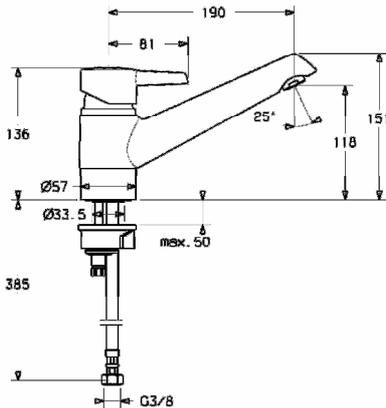

HANSAPINTO

Mitigeur évier mural monocommande DN15

Débit 13 L/min mesuré à 3 bars de pression dynamique

- Laiton de qualité MS63
- Aérateur
- Levier laiton
- Avec bec orientable à 180 °
- Marquage chaud + froid
- Raccords excentrique 150 +/- 15 mm
- Avec système de montage rapide

Saillie : 236 mm

Cartouche Hansaeco 4.5





- Disques céramique auto-lubrifiés
- Limiteur de température
- Système hydro contrôlé 2 vitesses

Chrome

7281 2183

Couvert par : A.C.S. N° 08 ACC NY 015

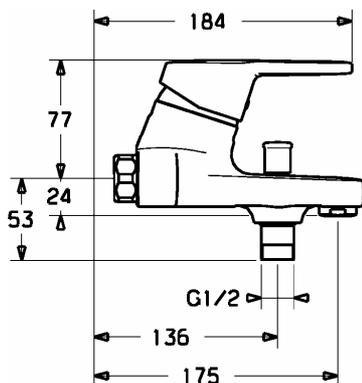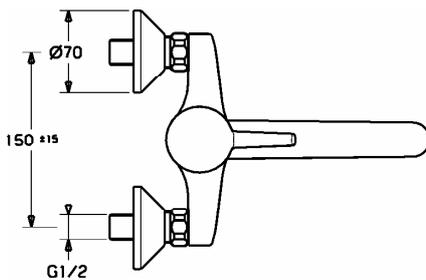



HANSAPINTO

Mitigeur évier monocommande monotrou DN15

Débit 12,5 L/min mesuré à 3 bars de pression dynamique

- Laiton de qualité MS63
- Aérateur
- Bec d'écoulement orientable
- Levier laiton
- Marquage chaud + froid
- Avec système de montage rapide
- Raccordements par flexibles G 3/8

- Montage sur plan de travail épaisseur maximum 50 mm

Saillie : 204 mm



Cartouche Hansaeco 4.5

- Disques céramique auto-lubrifiés
- Limiteur de température
- Système hydro contrôlé 2 vitesses

Chrome

7796 2293

Couvert par : A.C.S. N° 08 ACC NY 016

