


Stalle type urinoir mural MONTCEAU





Montceau

007390 Stalle d'urinoir céramique suspendue.
Fixation : pattes murales spéciales fournies.
Robinetterie : effet d'eau en applique (non fourni).
Evacuation : par bonde siphonée de stalle (non fournie).
Côtés émaillés pour pose isolée.
Blanc 000 uniquement.

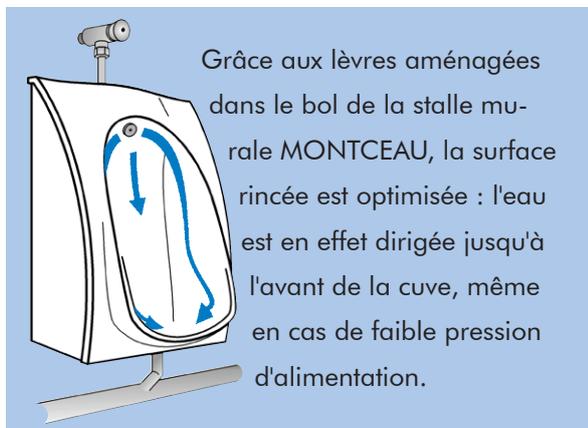


| Pression dynamique bar | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Débit minimum l/s | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| Débit maximum l/s | 0,17 | 0,23 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,49 |
| Débit pré-réglé en usine | 0,15 l/s, réglable sans démonter la cartouche, sans couper l'eau | | | | | |
| Pression recommandée | 0,5 à 5 bar | | | | | |
| Fermeture temporisée | après environ 7 secondes d'écoulement | | | | | |

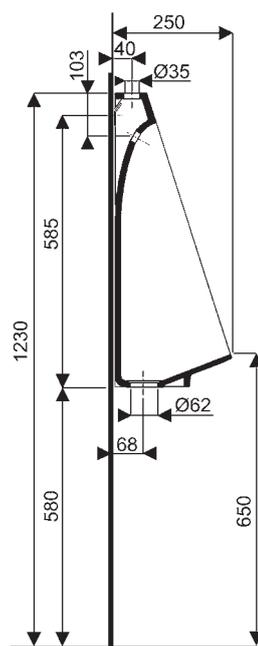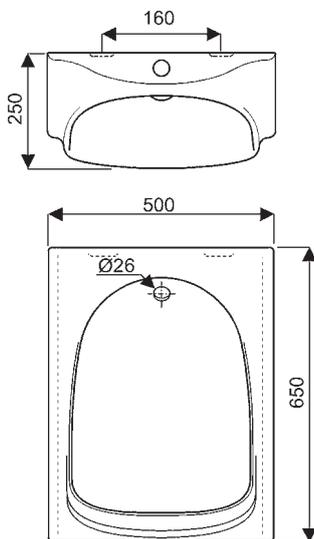

Stalle type urinoir mural MONTCEAU

Equipement : exemples

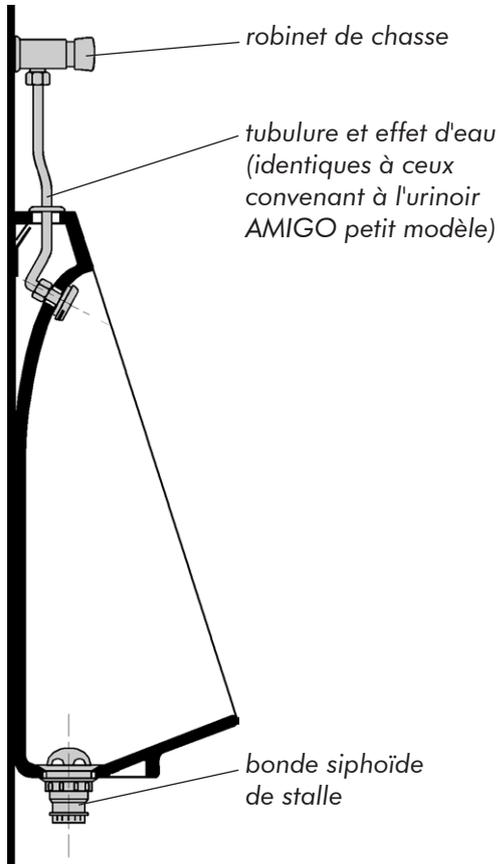

Robinets et effets d'eau compatibles :


| | alimentation du robinet | |
|---|-------------------------|-----------|
| | apparente | encastrée |
| DELABIE : robinet + tubulure * + siphon vertical | 777045 | 778045 |
| robinet | 777000 | 778000 |
| tubulure * | 758645 | 758645 |
| bonde siphon | 785000 | 785000 |
| PRESTO : robinet * + tubulure | 31835 | 31845 |

* avec limiteur de débit

Remarque :

Les robinets de chasse et effets d'eau compatibles avec la stalle suspendue Montceau sont identiques à ceux qui peuvent équiper l'urinoir Amigo petit modèle.

Installation en batterie :

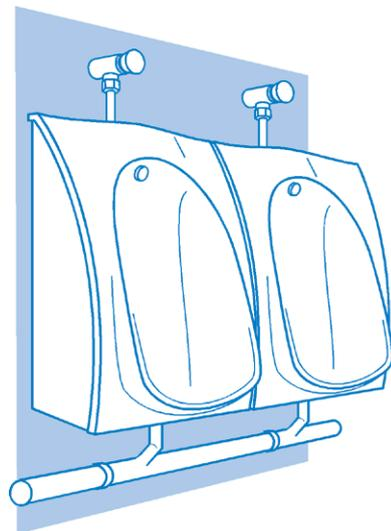

Dans le cas d'un montage en batterie, les stalles suspendues Montceau sont simplement juxtaposées, sans couvre-joint : simple réalisation d'un joint ciment ou d'un cordon silicone entre les stalles.